
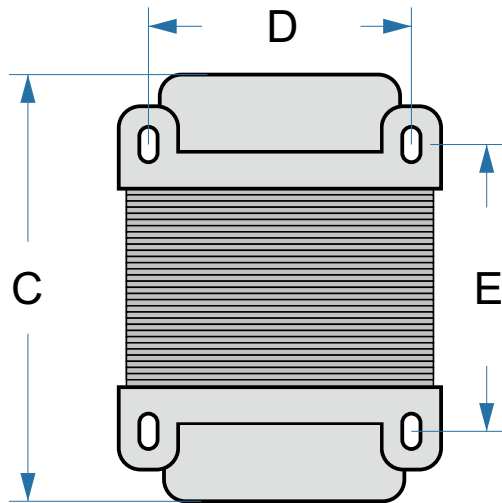


# Netztransformator | Powertransformer - tt-pw372BX

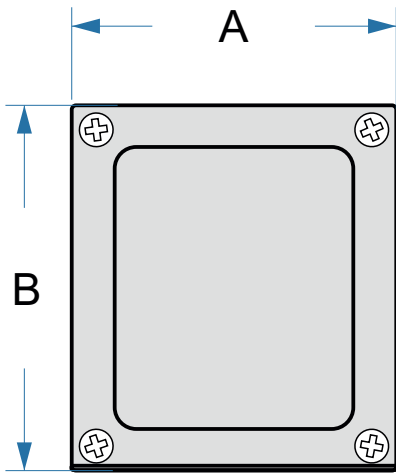

## Größe | Dimension [mm]

A: 80  
B: 100  
C: 85  
D: 68  
E: 50

+/- 1 mm

## Primär | Primary

0 V - Schwarz / Black

120 V - Braun / Brown

0 V - Grau / Grey

110 V - Blau / Blue

120 V - Weiß / White

## Sekundär | Secondary

300 V - Rot / Red

50 V - Lila / Purple

C.T. - Orange

300 V - Rot / Red

2,5 V - Gelb / Yellow

C.T. - Grün / Green

2,5 V - Gelb / Yellow

3,15 V - Grün / Green

C.T. - Grün/Gelb - Green/Yellow

3,15 V - Grün / Green

Zeichnung nicht maßstabsgetreu  
Drawing not to scale

## Spezifikation | Specification

Pri: 0-120 | 0 - 110 - 120 V @ 50/60 Hz  
Sec1: 300-0-300V @ 115 mA, 50 V Bias Tap  
Sec2: 2,5-0-2,5 V @ 2 A  
Sec3: 3,15-0-3,15 V @ 3 A  
EN61558

für 120, 230 und 240 V Netzspannung.  
Zur Anpassung an die vorhandene Netzspannungen müssen die Primärwicklungen entweder parallel oder seriell verschaltet werden.

for 120, 230 and 240 V mains voltage.  
For adaptation to the existing mains voltages, the primary windings must be connected either in parallel or in series.

Tube-Town GmbH - Rumbergring 37 - D-66969 Lemberg  
[www.tube-town.net](http://www.tube-town.net) - [info@tube-town.de](mailto:info@tube-town.de)

