


# Netztransformator | Powertransformer - TT-pwAC30

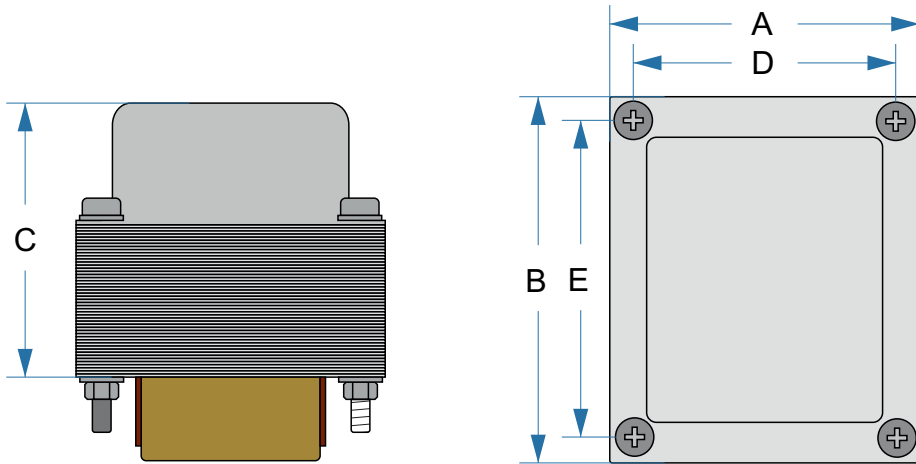

Zeichnung nicht maßstabsgetreu  
Drawing not to scale

## Größe | Dimension [mm]

A: 100  
B: 120  
C: 72  
D: 79  
E: 99

+/- 1 mm

## Primär | Primary

0 V - Braun / Brown

115 V Pink

230 V - Blau / Blue

240 V - Weiß / White

## Sekundär | Secondary

280 V - Lila Purple

Grau / Grey

280 V - Lila Purple

3,15 V - Braun / Brown

Schwarz / Black

3,15 V - Braun / Brown

5 V - Orange

0 V - Orange

## Spezifikation | Specification

Pri: 0-155V | 0-115-230-240 V @ 50 Hz

Sec1: 560 C.T. @ 160 mA

Sec2: 6,3 C.T. @ 6A

Sec3: 0-5V @ 3A


EN61558

für 120, 230 und 240 V Netzspannung.

Zur Anpassung an die vorhandene Netzspannungen müssen die Primärwicklungen entweder parallel oder seriell verschaltet werden.

for 120, 230 and 240 V mains voltage.

For adaptation to the existing mains voltages, the primary windings must be connected either in parallel or in series.

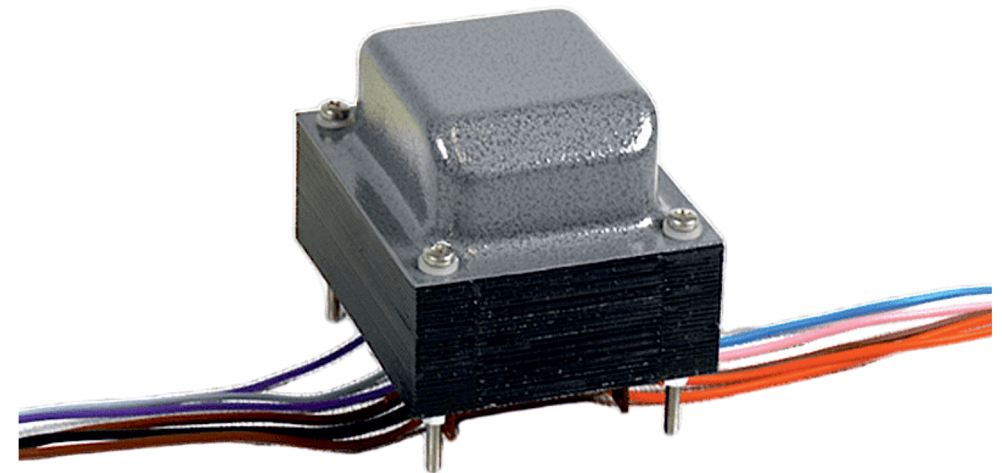

Tube-Town GmbH - Rumbergring 37 - D-66969 Lemberg  
[www.tube-town.net](http://www.tube-town.net) - [info@tube-town.de](mailto:info@tube-town.de)

